




管路最大支撐距離

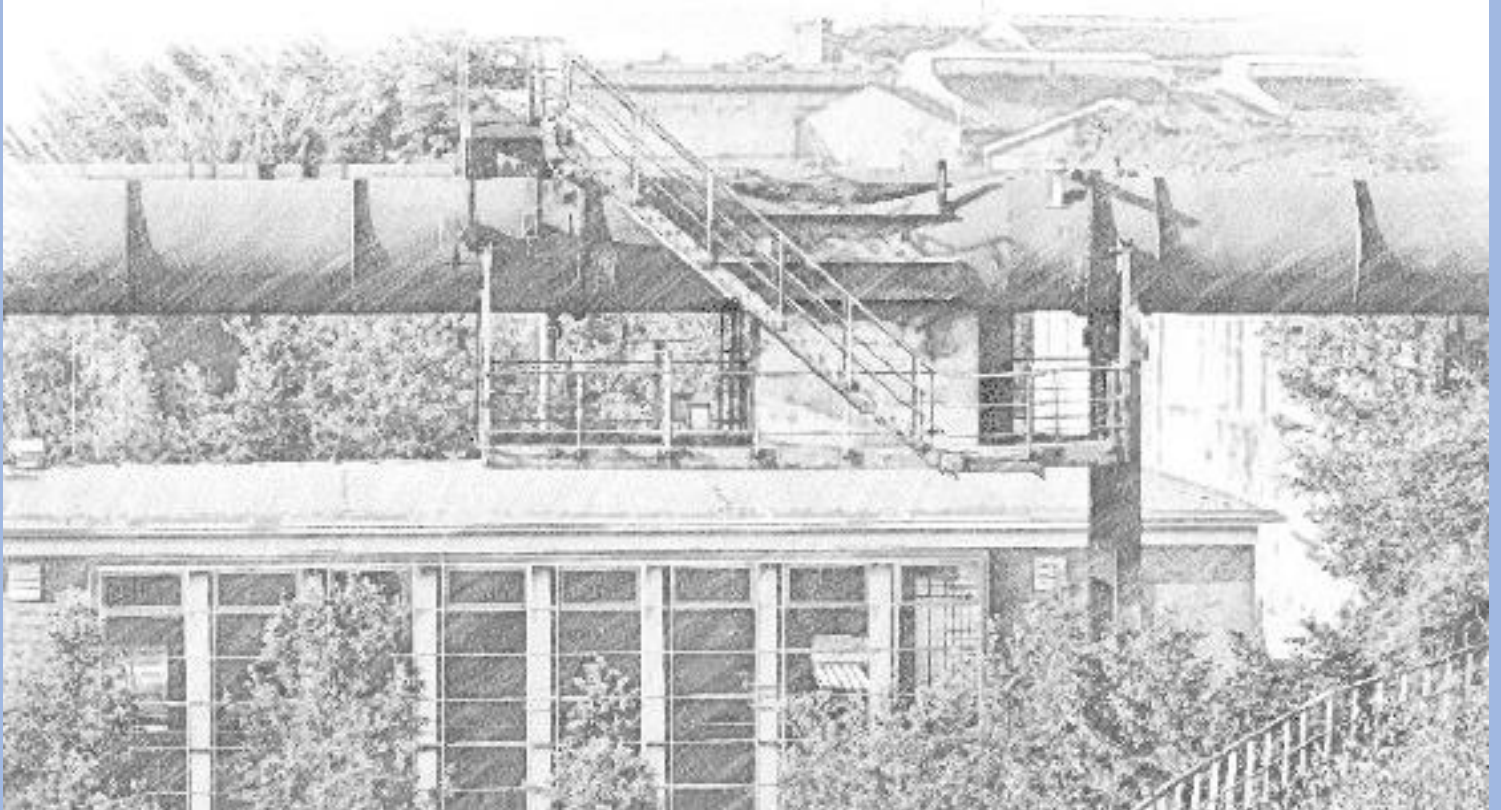

UPVC 管路建議最大支撐距離

尺寸	SCH-80 (公尺)					SCH-40 (公尺)				
	16°C	27°C	38°C	49°C	60°C	16°C	27°C	38°C	49°C	60°C
1/2"	1.52	1.37	1.37	0.91	0.76	1.37	1.37	1.22	0.76	0.76
3/4"	1.68	1.52	1.37	0.91	0.76	1.52	1.37	1.22	0.76	0.76
1"	1.83	1.68	1.52	1.07	0.91	1.68	1.52	1.37	0.91	0.76
1-1/4"	1.83	1.83	1.68	1.07	0.91	1.68	1.68	1.52	0.91	0.91
1-1/2"	1.98	1.83	1.68	1.07	1.07	1.83	1.68	1.52	1.07	0.91
2"	2.13	1.98	1.83	1.22	1.07	1.83	1.68	1.52	1.07	0.91
2-1/2"	2.29	2.29	1.98	1.37	1.22	2.13	1.98	1.83	1.22	1.07
3"	2.44	2.29	2.13	1.37	1.22	2.13	2.13	1.83	1.22	1.07
4"	2.74	2.59	2.29	1.52	1.37	2.29	2.13	1.98	1.37	1.22
5"	2.90	2.74	2.44	1.68	1.52	2.44	2.29	2.13	1.37	1.22
6"	3.05	2.90	2.74	1.83	1.52	2.59	2.44	2.29	1.52	1.37
8"	3.35	3.20	2.90	1.98	1.68	2.74	2.59	2.44	1.52	1.37
10"	3.66	3.35	3.05	2.13	1.83	3.05	2.74	2.59	1.68	1.52
12"	3.96	3.66	3.20	2.29	1.98	3.35	3.20	2.90	1.98	1.68
14"	4.11	3.96	3.35	2.44	2.13	3.66	3.35	3.05	2.13	1.83
16"	4.27	4.11	3.51	2.59	2.29	3.81	3.51	3.20	2.29	1.98
18"	4.42	4.27	3.66	3.35	2.74	3.96	3.66	3.35	2.44	2.13
20"	4.72	4.42	3.81	3.51	2.90	4.27	3.81	3.51	3.05	2.59
24"	5.18	4.57	4.27	3.81	3.20	4.57	3.96	3.81	3.35	2.90

※請按實務操作評估使用，本數據僅供參考

CPVC 管路建議最大支撐距離

尺寸	SCH-80 (公尺)						SCH-40 (公尺)					
	27°C	38°C	49°C	60°C	71°C	82°C	27°C	38°C	49°C	60°C	71°C	82°C
1/2"	1.68	1.52	1.37	1.22	0.91	0.76	1.52	1.37	1.37	1.22	0.76	0.76
3/4"	1.68	1.68	1.52	1.37	0.91	0.76	1.52	1.52	1.37	1.22	0.76	0.76
1"	1.83	1.83	1.68	1.52	1.07	0.91	1.68	1.68	1.52	1.37	0.91	0.76
1-1/4"	1.98	1.83	1.83	1.68	1.07	0.91	1.68	1.68	1.68	1.52	0.91	0.91
1-1/2"	2.13	1.98	1.83	1.83	1.07	1.07	1.83	1.83	1.68	1.52	1.07	0.91
2"	2.13	2.13	1.98	1.83	1.22	1.07	1.98	1.98	1.68	1.52	1.07	0.91
2-1/2"	2.44	2.29	2.29	1.98	1.37	1.22	2.13	2.13	1.98	1.83	1.22	1.07
3"	2.44	2.44	2.29	2.13	1.37	1.22	2.13	2.13	2.13	1.83	1.22	1.07
4"	2.74	2.74	2.59	2.29	1.52	1.37	2.29	2.29	2.13	1.98	1.37	1.22
6"	3.05	2.90	2.74	2.44	1.68	1.52	2.59	2.44	2.29	2.13	1.52	1.37
8"	3.35	3.20	3.05	2.74	1.83	1.68	2.59	2.44	2.29	2.13	1.52	1.52
10"	3.51	3.35	3.20	2.90	1.98	1.83	2.90	2.44	2.44	2.29	1.68	1.68
12"	3.81	3.81	3.35	3.20	2.29	1.98	3.20	3.05	2.74	2.44	1.83	1.83
14"	4.57	4.11	3.81	3.35	2.90	2.44	3.35	3.05	2.74	2.44	1.98	1.98
16"	4.88	4.57	4.11	3.66	3.05	2.59	3.66	3.35	2.90	2.59	2.13	2.13
18"	5.18	4.88	4.42	3.96	3.35	2.74	3.96	3.66	3.05	2.74	2.29	2.29
20"	5.49	5.18	4.72	4.29	3.66	3.05	4.27	3.96	3.35	2.90	2.44	2.44
24"	6.10	5.79	5.18	4.57	3.96	3.35	4.57	4.27	3.66	3.20	2.74	2.74

※請按實務操作評估使用，本數據僅供參考